
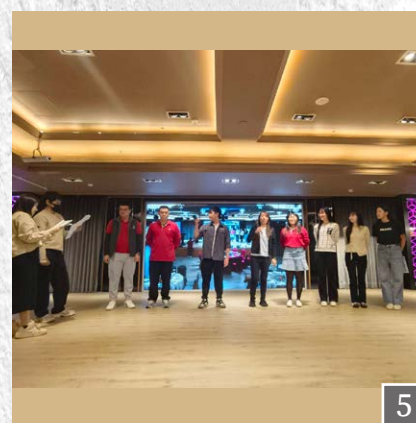
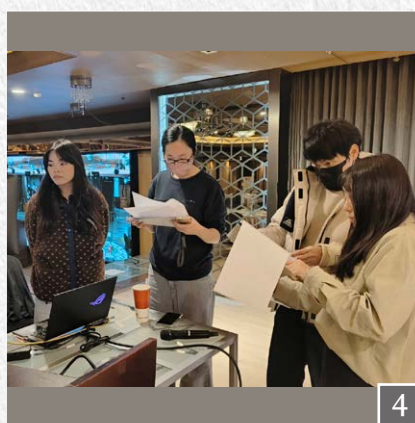


富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 品牌行銷部

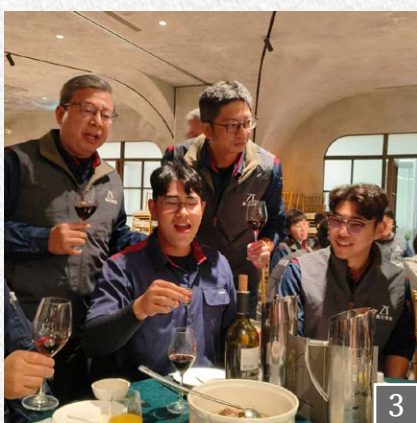

📍 圓觀
📷 陳恒芳

1 2 01/13 因應總太營造官網排版需求，在月會前安排了團隊大合照。在空拍機的協助之下，難得富華創新和總太營造的同仁可以一起合影！

3 01/13 最近的月會除了認真的聽講！還多加了會後的餐敘！長官們希望同仁在用餐之餘可以有更多交流機會！不同部門的同仁可以多認識和關心彼此！讓這個團隊更加緊密地一起努力！

📍 新天地
📷 陳恒芳

4 5 01/15 富華創新聯合尾牙即將在 2 月 12 號舉辦，工作人員先在餐廳進行彩排，確認流程和物品擺放位置和餐廳的現場電腦控制部分是否能夠順利！只希望大家能在活動當下可以專心開心的吃喝玩耍！這些瑣碎的細節就交給我們這群小小兵來處理！

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華建設 | 潯光



📍 潯光接待中心
📷 樂芸丞

1 2 3 01/10 於接待中心舉辦花藝手作活動，新春將至，用雙手感受年節溫度。結合繡花工藝與春聯創作，親手完成專屬的新年祝福作品。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態



富華創新 | 董事長室



📍 圓觀
📷 楊以琪

1 2 3 01/13 新的一年，月會在溫馨歡樂的氣氛中展開，大家像家人般齊聚一堂，透過聚餐分享彼此的近況與笑聲。感謝每位夥伴過去一年的付出與努力，讓團隊更加緊密。期許在新的一年里裡，一起迎接更多挑戰：)

富華創新 | 客服部

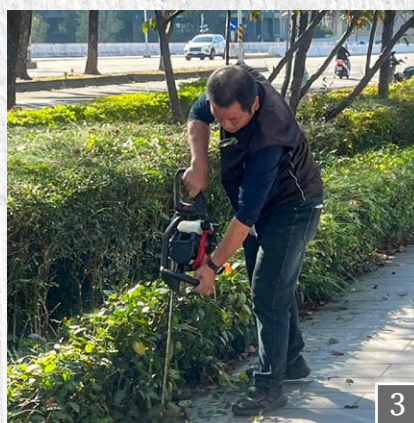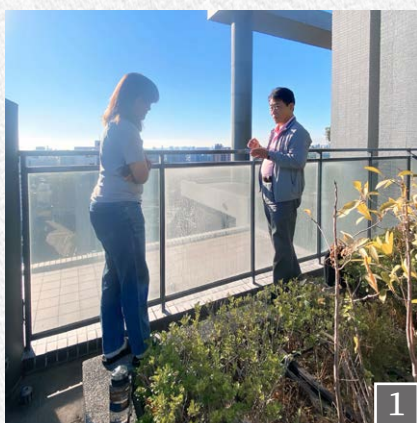

📍 總太美樂地社區
📷 林珮君

📍 太原總部
📷 林珮君、黃敏瑄

1 01/12 陳協理與住戶至美樂地社區頂樓實地查看排水狀況，透過現場確認與說明，協助釐清實際情形，讓後續處理方向更明確。

2 01/14 部門成員每週落實修繕未結案追蹤，包含現場確認、跨部門與廠商溝通，以及系統資料登打與整理。透過定期檢視進度與細節討論，逐步提升案件處理的完整度與執行效率。

3 01/14 部門人員協助修剪公司門口草木，整理周邊環境。從細節著手維護辦公空間，讓工作環境保持整潔有序。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態


富華創新 | 財務部



📍 太原總部
📷 簡翊芸

1 2 01/16 銀行拜訪尋求機會建立關係，對於富華來說也是好機會，可以藉此評估更多元的融資管道或更便利的金融服務。

日太資產

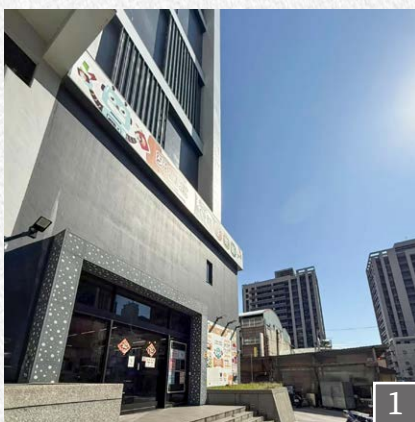

📍 忠孝商場
📷 張冠中


1 2 3 忠孝商場店 A「夾力士開運祭」新年刮刮樂開玩！活動至 3/1。
①【滿袋好運轉轉樂】滿一袋，戰利品照上傳「夾力士愛玩聚」群組，即可玩輪盤抽好禮。
②【集點爆擊刮神機 iPhone17】一次性集點滿 10 / 20 / 30 點，各送不同刮刮樂（不扣點直接送）。
中獎數：無上限

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 採發部

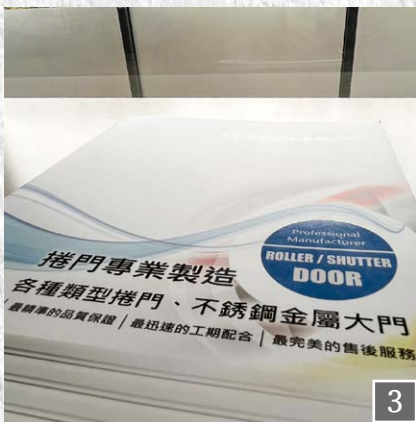

📍 太原總部
📷 陳芷涵

- 1** 01/12 與建材廠商討論產品特性及未來合作方向進行初步評估。透過此次會面，對建材相關新產品有更進一步的認識，亦有助於後續在工程材料與合作模式上的交流。
- 2 3** 01/14 與捲門製造廠商討論新產品，了解電動捲門之安全性與實際應用。其產品設計著重於結構穩定與防護功能，有助於提升建築整體安全性，並讓使用者在防災與日常使用上擁有安心感。

總太營造 | 財務部



📍 圓觀
📷 張雅宣


- 1** 01/13 感謝盧特助在月會上分享的 "紐約建築城市風格與設計特色"，期待未來能去到紐約實際感受國外的建築。
- 2** 01/13 哇～終於看到廊子國中校舍的完整面貌了，感謝呂總分享國中團隊在工程上設計許多暖心的小心機，讓小朋友在校園裡可以盡情的活動。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序

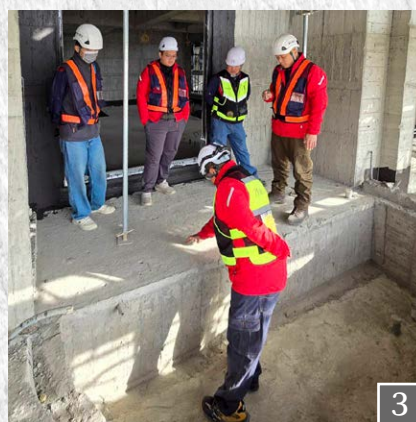


📍 之序建案工地

📷 李煌吉

1 01/12 今日進行店舖電梯機坑防水粉刷施作，可見畫面中機坑內部塗抹含避水漿混合之水泥砂漿，並後續做洩水坡度引流至右下方之排水區，使電梯內部如有水分可以快速排出，保護電梯金屬鐵件。

2 3 01/14 今日進行標準層宜居陽台防水施作前教育訓練，依照防水的施作順序，先以聚尿方式完成陽台的封面預留延伸 30cm，再去搭接做原預設陽台 RB5 防水的施工作業。

總太營造 | 廊子國中

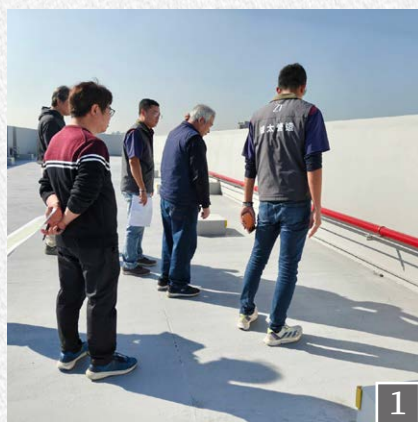

📍 廊子國中

📷 張容慈


1 2 3 01/14 本案於 115.1.14 辦理正式複驗，過程由外聘委員、教育局、政風、會計，與設計監造、學校單位會同，並順利完成驗收；校長也發表特別感言，藉此機會表達對總太營造全體團隊的感謝，尤其是創下開學前 8 個月即取得使用執照的記錄，同時也雙喜臨門、榮獲二項實至名歸的獎項，校長也許諾未來將成為總太營造優異品質與卓越營造的見證人。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 永富好室

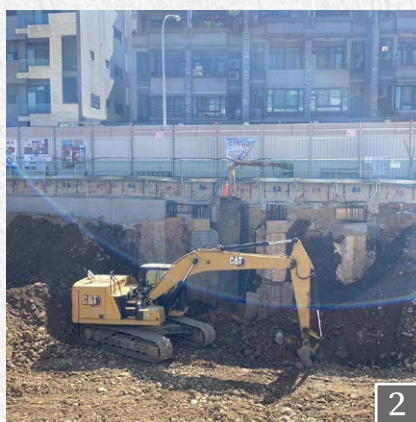

📍 永富好室工地
📷 賴建豪


1 01/13 工地進行每月敦親睦鄰掃街，促進社區居民與企業之間的良好關係，達到和諧共融的目標，以實際行動美化環境、關懷鄰里，增進情感連結。

📍 永富好室工地
📷 林澤明

2 01/14 工地進行擋土柱開挖作業，機具挖掘後，在柱位置入鋼筋籠、再以夾板圍護，並回填土方及灌漿形成臨時柱體，配合水平支撐，以確保開挖安全。

3 01/15 工地進行安全監測架設作業，以精確量測地下深層的側向變位與傾斜角度的監測系統，用於判斷邊坡穩定、擋土結構安全及深開挖基地安全。

總太營造 | 春社安居 B

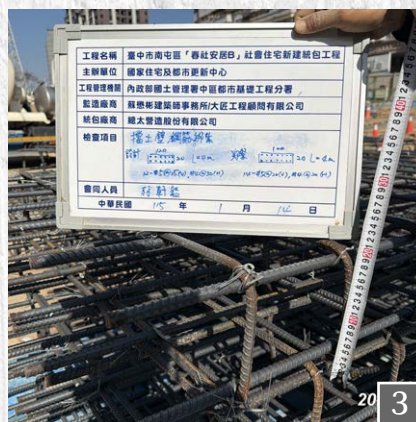

📍 春社安居 B 工地
📷 李鴻駿

1 01/12 今日進行混凝土試體強度抗壓試驗，照片中會同監造廠商進行水平支撐預埋樁水中混凝土 280kgf/cm² 試體強度抗壓試驗，落實三級品管制度。

📍 春社安居 B 工地
📷 楊千瑤

2 01/13 今日現場進行擋土壁混凝土澆置，照片中會同監造廠商進行混凝土氯離子含量檢驗，落實三級品管制度。

📍 春社安居 B 工地
📷 林軒毅


3 01/14 今日現場進行擋土壁鋼筋查驗，照片中會同現場工程師進行擋土壁鋼筋組立施工自主檢查，落實三級品管制度。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 東光好室

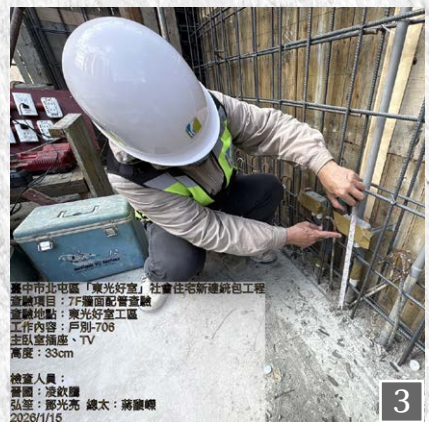

📍 住都中心東光好室社宅工地
📷 張世雄

1 01/12 落實三級品管制度，室內泥作灰誌間距查驗，監造單位與統包團隊與會。

2 01/13 中工分署每月例會，督導工區品質及進度。

3 01/15 落實三級品管制度，7樓牆面配管查驗，監造單位與統包團隊與會。

總太營造 | 松竹好室



📍 住都中心松竹好室工地
📷 張世雄

1 01/13 落實三級品管制度，7樓排水吊管查驗，監造單位及統包團隊與會。

2 01/14 落實三級品管制度，R1FL樓版鋼筋試驗，監造單位及耐震特別監督、統包團隊與會。

3 01/15 落實三級品管制度，弱電材料進場查驗，監造單位及統包團隊與會。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 敘 Dos



📍 敘 DOS 建案工地

📷 蔡宗璋

1 01/14 今天進行窗框防水查驗，本案窗框結構防水施作 RB3 工法，施作時會在第一層防水材施作後鋪上纖維網，等待乾燥後再施作兩道防水材，防水材施作寬度規範值為 30CM。

📍 敘 DOS 建案工地

📷 劉昆祐

2 01/15 今天進行輕隔間骨料施作查驗，本次查驗項目為擊釘間距，於離槽鐵兩端 5 公分處各擊釘一支，其餘擊釘間距皆為 50-60 公分。

3 01/16 今天進行輕隔間骨料鍍鋅量試驗，骨料的鍍鋅量試驗是委託專業實驗室代為檢測，規範值需符合 CNS 1244 Z12 以上，依現場取樣送驗。