

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 品牌行銷部



📍 松竹好室工務辦公室

📷 陳恒芳

1 01/21 在本次協調組織會議中，由職安同仁向工地相關協力廠商說明工安重點與注意事項。現場也透過交流分享，彼此提醒、共同補位，將可能的工安風險降到最低。保障每一位現場人員的人身安全，是最重要的事。也唯有把工安做到位，工程才能平安、順利推進。

2 01/21 這次協調組織會議中，很幸運也有參與到廠商進行 AED 使用說明與 CPR 教學。透過實作演練，讓未受過專業訓練的廠商與現場人員，也能模擬接近真實的緊急情境，學會第一時間該怎麼做。希望未來不只是工地內，無論在任何場合遇到突發事件，大家都能更沉穩、不慌張地提供協助。


3 01/21 這次協調組織會議中，現場參與人員對急救議題反應非常熱烈，踴躍詢問相關問題，並實際演練 CPR 的按壓位置與正確方法。透過這次學習，若未來遇到現場人員突發身體不適的狀況，大家也能更快做出判斷、立即啟動救援流程並提供第一時間的協助，提升整體安全與應變能力。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華建設 | 潯光

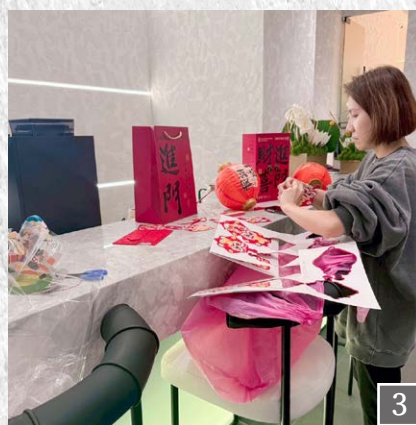

📍 潯光接待中心

📷 黃佳嫻

1 2 3

01/15 新春佈置～祝福滿滿好運一整年。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 董事長室



📍 太原總部
📷 楊以琪

- 1 01/22 本週同仁邀請活動廠商來訪進行提案解說，針對活動流程、執行細節與創意亮點進行完整說明，並分享過往實績與操作經驗。雙方就活動主軸、參與形式及時程安排進行交流討論，也很感謝活動廠商花時間細心說明，讓企業作為後續共識營等活動之參考：)
- 2 01/22 新的一年，陸續有貴賓來訪，也很感謝大家過去的支持。希望未來有更多交流機會，一起合作愉快！

富華創新 | 客服部



📍 圓觀
📷 黃敏瑄

📍 太原總部
📷 林珮君

- 1 2 01/20 陳協理協助圓觀年度消防安檢作業，逐一確認弱電箱、消防栓等相關設備狀態，確保設施運作正常，並依檢查結果進行後續更新與紀錄。
- 3 01/23 部門人員定期與財務部確認近期收支細項，繳款現金彙整、單據核對及相關資料檢視，確保帳務紀錄清楚一致，作為後續作業與管理追蹤依據。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 財務部





📍 太原總部

📷 劉宇倫

1 2 01/22 今天早上 1315 總部很熱鬧！非常榮幸邀請到我們重要的金融合作夥伴來到富華創新參訪交流，也感謝銀行長期以來對富華創新的支持。

日太資產

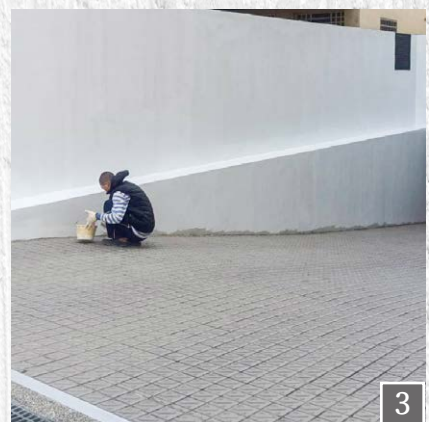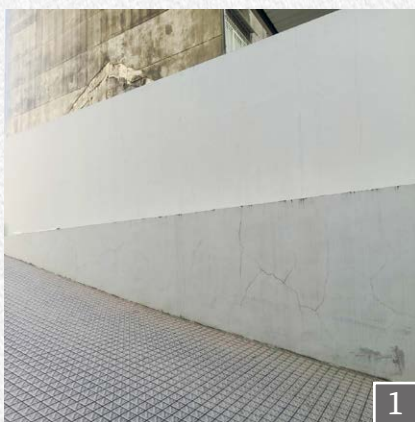

📍 忠孝商場

📷 張冠中

1 2 3 忠孝商場 1F 車道工程紀錄
完成車道牆壁整理作業，並施作 防水漆 1 層、底漆 2 層、面漆 2 層，提升牆面防護與整體耐用度。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 採發部



📍 太原總部

📷 陳芷涵

1 01/19 深入了解地坪工程，從實際案例探討地坪、防水及相關材料在不同環境中的應用方式，讓原本較為複雜的工程概念變得清楚易懂。




2 01/21 隨著契約完成，象徵本公司正式承接本案之責任與使命。蓋下契約章的那一刻，不僅代表工程即將啟動，也意味著對工程品質、施工安全的承諾。

📍 太原總部

📷 吳芷喬

3 01/22 因得標新案 - 彰化縣警察局行政大樓，而多開發認識當地混凝土廠，透過這次訪談而更了解廠商型態，以及與廠商彼此經驗交流分享。

總太營造 | 財務部

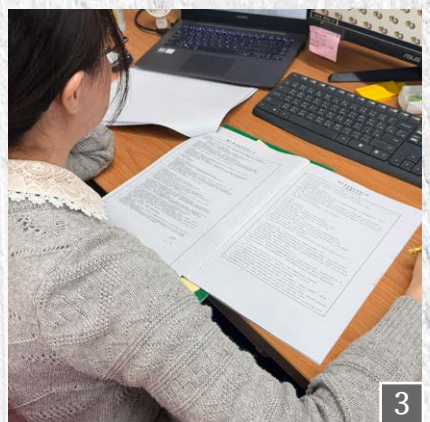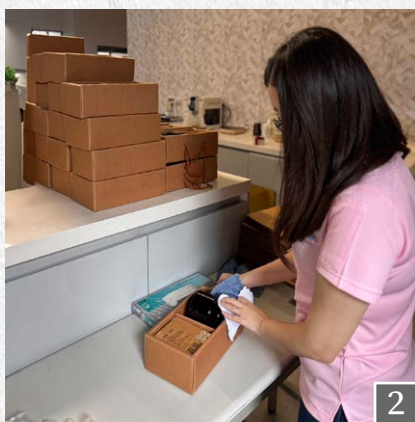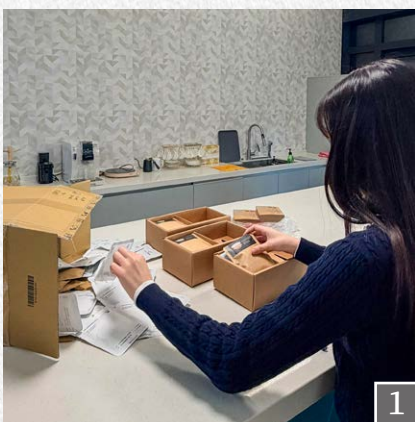

📍 太原總部

📷 張雅宣

1 2 01/14 協助年節禮盒包裝作業，將咖啡杯擦拭乾淨後，與咖啡包一同裝入禮盒，確保整體整齊完善。


3 01/23 個案工地發包合約檢查，確認完成後交由主管用印。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序

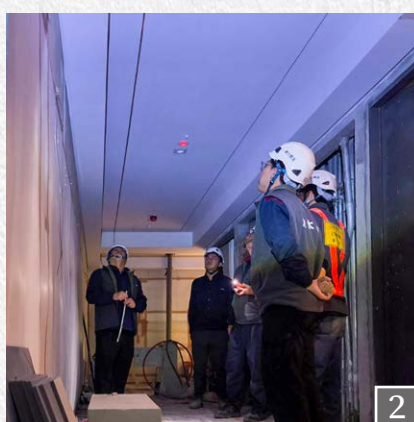

📍 之序建案工地

📷 李煌吉

1

01/19 今日進行門廳造型骨架接合銲道檢查，門廳外觀類鑽石切面石材結構內部需靠強壯穩健鋼骨架支撐，落實本體材料與焊接材料的匹配，銲接後檢查及缺失改善。



📍 之序建案工地

📷 林詩評

2 3

01/19 廊道天花板檢查及教學，當日收工會議討論廊道天花板品質，會議結束立即會同相關同仁現場會勘。

總太營造 | 廊子國中

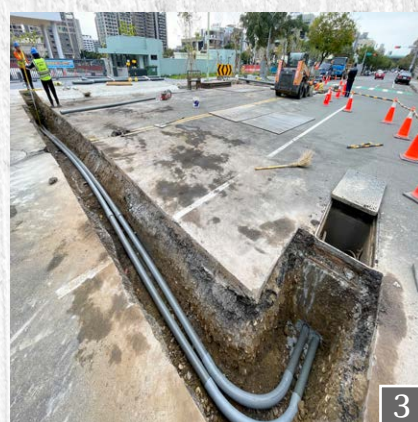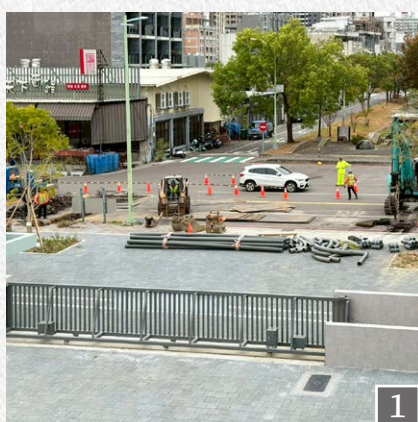

📍 廊子國中

📷 許惟翔

1 2 3

01/22 本案由於提早在 114.9 月掛件申請台電正式電與中華電信，避免掉此次土方之亂造成市府委外廠商開挖埋管停工的情形，於本日順利聯合開挖台電 / 中華電信的道路外管線，並預計於農曆年前即可提前供應學校正式水電與電信訊號，這都是進度掌控得宜與同理使用者的經驗成果。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 永富好室



📍 永富好室工地

📷 賴建豪

1 01/19 住都中心主辦召開走動式督導，針對發現問題當場給予指導，並即時改善。

📍 煒翰實業有限公司

📷 賴建豪

2 01/20 與工程管理機關及監造廠商進行安全支撐材料廠驗，針對型鋼進行外觀檢查、尺寸檢測、防鏽塗裝檢查，確保其無變形、鏽蝕，並符合設計規範，避免現場安裝時出現品質問題。

📍 柏斯實驗室

📷 賴建豪

3 01/21 與工程管理機關及監造廠商進行混凝土試體抗壓會驗，以確保材料品質。

總太營造 | 春社安居 B



📍 聖禾試驗室

📷 李鴻駿

1 01/20 今日下午進行混凝土試體抗壓試驗，照片中品管人員會同監造廠商至聖禾試驗室進行水平支撐預埋樁混凝土試體抗壓強度試驗，落實三級品管制度。

📍 春社安居 B 工地

📷 林軒毅、李鴻駿

2 01/20 今日下午進行鋼筋綁紮作業，照片中現場鋼筋工班進行擋土壁鋼筋綁紮作業。



3 01/22 今日上午進行混凝土澆置作業，照片中品管人員會同監造廠商進行擋土壁混凝土澆置現場抽樣檢驗氯離子含量、坍度及溫度，落實三級品管制度。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度



總太營造 | 敘 Dos

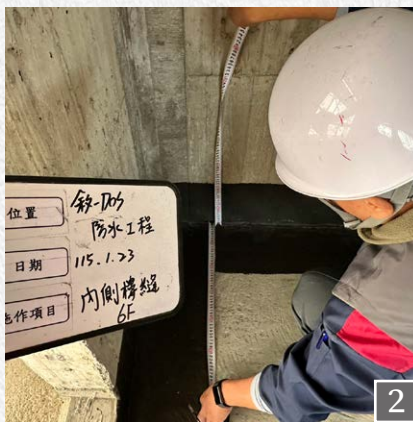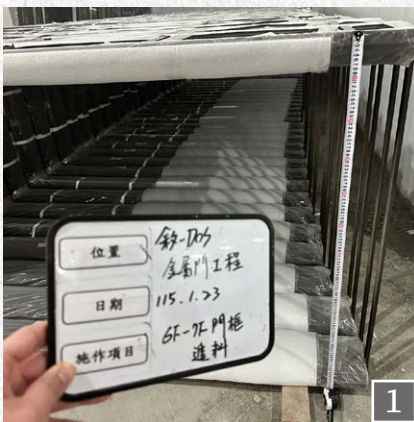

📍 敘 DOS 建案工地
📷 黃立丞

- 1 01/23 今天進行防火門及玄關門查驗，於材料進場前需提供廠商圖面及門窗尺寸，確認完成後才可下單，進料時再次確認尺寸是否正確，避免尺寸錯誤導致工程延誤。
- 2 01/33 今天進行 6F 內樓縫防水查驗，本案內樓縫防水施作 RA3 工法，於防水底漆乾燥後再施作 2 道防水材，防水材施作寬度規範為垂直及水平向各施作 20 公分。
- 3 01/33 今天進行輕隔間封板查驗，當牆壁高度超過石膏板高度時，板材水平接縫需錯開 10 公分以上，目的為分散應力，若所有接縫都對齊，應力集中在單一線條上，一點受力就容易沿著接縫開裂。

總太營造 | 東光好室

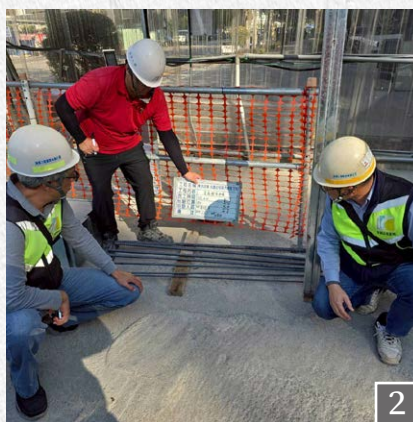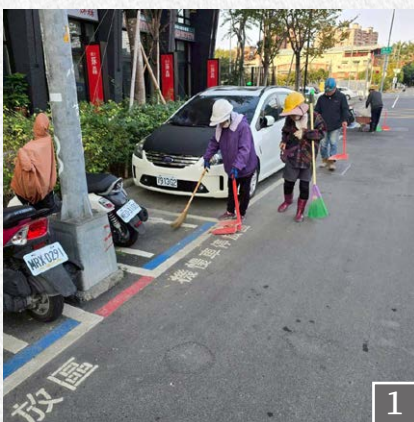

📍 住都中心東光好室社宅工地
📷 張世雄


- 1 01/20 工區四周進行打掃清潔，敦親睦鄰友好與鄰為善。
- 2 01/20 落實三級品管制度，8 樓版筋取樣查驗，統包商與監造單位、耐震特別監督單位共同與會。
- 3 01/21 落實三級品管制度，2 樓隔間管線配置查驗，統包商與監造單位共同與會。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 松竹好室

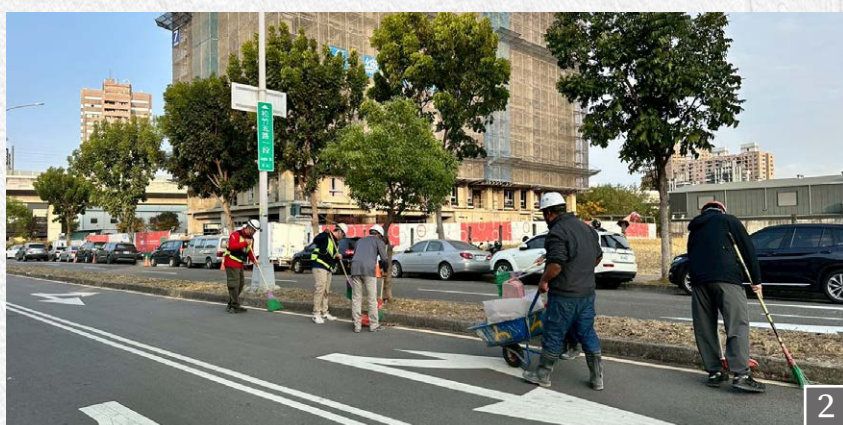

📍 住都中心松竹好室工地
📷 張世雄

1 01/19 松竹好室上梁典禮，住都中心及國土分署蒞臨參與。

2 01/21 工區四周清潔打掃，敦親睦鄰友好與鄰為善。

3 01/22 落實三級品管制度，R1 樓層鋼筋取樣，統包團隊與監造單位、耐震特別監督共同與會。