

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 品牌行銷部



📍 霧峰石材廠
👤 陳恒芳

1 2 3
4 5

之序工程持續推進至公設大理石確認階段，從國外進口的每一批石材，其切面紋理、色澤與數量皆需精準符合設計圖面要求，經過反覆核對與嚴格把關，連石材廠老闆都直言此次在品質上的投入相當到位，而這份對細節的堅持，只為讓每一位之序住戶都能真切感受到我們用心營造的居住品質。
2026, 03/11

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華建設 | 潯光



📍 潯光接待中心
📷 黃佳琪 (財務部)

1 **之** 序個案銷講 - 從產品定位到生活想像，一步步梳理細節；讓每一位夥伴都更清晰地看見價值所在。
2026, 03/12

2 **客** 變時程細節討論，逐項確認、精準推進，讓每一個環節都在掌握之中。2026, 03/13

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 董事長室



📍 太原總部

📷 楊以琪

1 2

本週在租客點交前，同仁們一起動員進行環境整理與清潔，從細節到整體都不放過，現場氣氛輕鬆又有效率。透過分工合作與彼此支援，不僅順利完成場地整備，也讓空間煥然一新，做好萬全準備：)

2026, 03/20

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 客服部



📍 太原總部

📷 黃敏瑄

1 部門人員與營造同仁協力合作，順利完成保險箱搬運並遷回總部定位。過程中透過分工配合與現場協調，確保搬運作業安全且順暢完成，也展現良好的合作默契。
2026, 03/13

📍 聚作社區

📷 黃敏瑄


2 為了給孩子們更安心的遊戲空間，我們最近實地走訪了兒童遊戲室，細心調整了軟墊位置與活動動線。這些看似微小的空間優化，都是希望能讓家長更放心、孩子玩得更開心。我們相信，對細節的堅持，能為住戶營造出更有溫度的友善公共環境。2026, 03/16

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 財務部

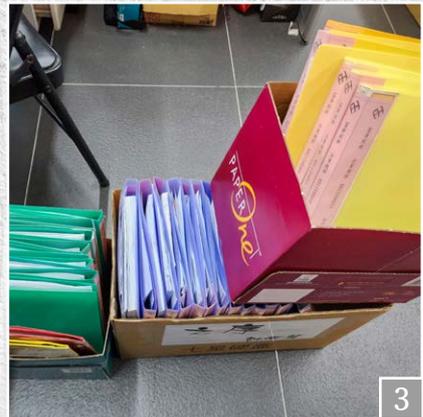

📍 太原總部

📷 劉宇倫

1 2 **銀**行來訪，不僅是深化雙方互信的重要機會，也為未來的長期合作奠定堅實的基礎。2026, 03/16

3 **每**個月的計價期間到來，須確保每一分錢都對得起合約，每一筆撥款都準確無誤。2026, 03/20

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

日太資產



📍 太原總部
📷 張少瑄

1 與 奇彥科技團隊進行投資說明會議。奇彥科技於會中針對「3D 封裝與先進封裝未來的解決方案」進行詳細簡報，內容涵蓋 POP、SIP、BOB 等技術應用，並探討了從 Single Pin 到 Interposer 等不同層級的模組方案。會中雙方針對技術細節進行交流，並實際檢視了相關的實體零組件樣品，以利後續進一步評估其技術優勢與潛在的投資價值。2026, 03/19


2 與 富達國際開發團隊進行會談，針對「東海大學校門口田徑場校地活化可行性評估計畫」進行初步接洽與訪商簡介。會中針對該案基地的區位發展優勢進行了深度交流，包含其緊鄰臺灣大道（如捷運藍線預定節點），且周邊涵蓋臺中科學園區、臺中榮總、東海大學及臺中工業區，具備龐大的就業與就學人口紅利。雙方會談氣氛融洽，將作為後續評估該土地活化效益與潛在商業模式之重要參考。2026, 03/19

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 採發部

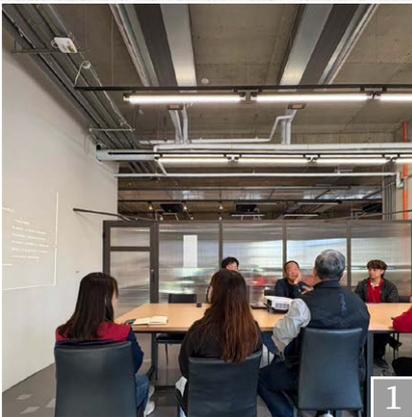

📍 太原總部

📷 陳芷涵


1 2 本週系統模廠商來訪，為團隊帶來更先進的施工思維，引進系統模不僅能實現精準高效的工期管理，更能大幅減少廢棄物，落實環保友善工地，最重要的是模組化作業讓現場安全更有保障。透過影像記錄，我們見證的不只是工法轉型，更是團隊對品質共識的追求，讓我們持續精進，蓋出更穩固、更永續的建築。
2026, 03/17

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 財務部

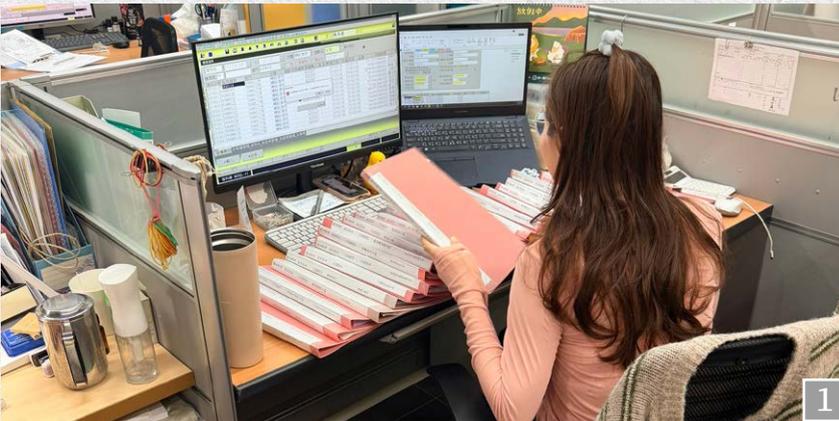

📍 太原總部

📷 張雅宣

📍 土地銀行

📷 謝惠雯

1 **財**務人員正全力投入在廠商請款作業中，精準地核對每一筆單據與數據，確保款項正確無誤。2026, 03/18

2 **查**看銀行掛牌定存利率，評估當前貨幣市場環境。審核資金調度策略，在保障流動性的前提下，優化資產收益曲線，降低機會成本風險。2026, 03/18

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序



📍 之序建案工地

📷 李煌吉

1 2

今日會同建築師確店舖區認夜間外觀燈光效果及第一階段 4-7 樓外牆二丁掛貼作成果，確認效果符合外觀設計需求。2026, 03/12

📍 凱斯金屬建材有限公司

📷 李煌吉

3

今日之序工務與會包版業務一起前往包版工廠進行之序外觀包版骨架場驗，包版工廠內部作業跳脫以往大量人力的工作環境，採用各種電腦化機械進行包版的加工作業，從包版的開孔、切割及彎折，均由機械精準加工避免常見人工疏失的產生。2026, 03/13

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 永富好室



📍 永富好室工地

👤 陳怡君 / 黃佳煌 / 蕭仔婷



- 1 安** 全支撐二撐材料進料，並進行一級自主檢查，確保材料使用符合規範，工地進展安全無虞。2026, 03/18
- 2 召** 開第三十次專技會議 - 討論本周統包團隊及監造單位的進度、品質、職安工區現況及文書。2026, 03/19
- 3 召** 開第四次 BIM 介面協調會議 - 討論本月 BIM 模型建置狀況並檢討衝突事項。2026, 03/19

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 軍功郵局

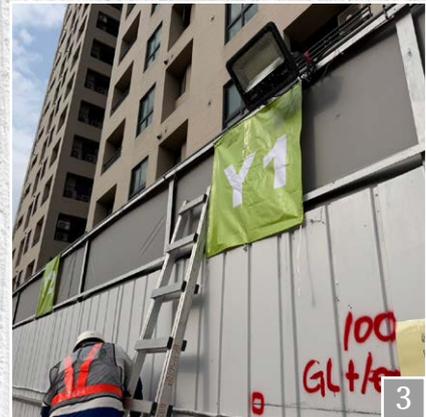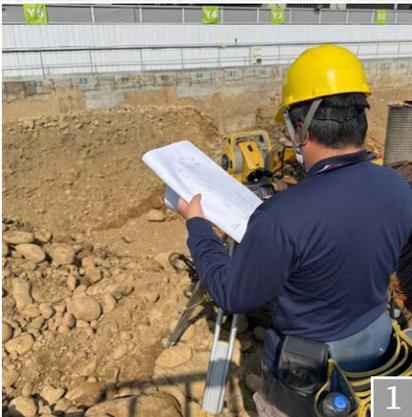

📍 軍功郵局工地
📷 洪偉誠

1 2 3

本案工程進行到 基地放樣基準線作業。依據圖說，先以全測站經緯儀建立建築物軸線系統，其中 X 方向以 (X1、X2、X3 柱位…) 表示，Y 方向以 (Y1、Y2、Y3 柱位…) 表示，形成完整之統一平面基準。同時，高程控制也於現場放樣 1M 線，做為統一高程基準依據。放樣完成後，進行周圍環境複測，確保契約設計圖與基地現況相符。工程 LINE 線與高程 1M 線之建立及環境複測，除了確保施工之準確性與統一性，也進一步確保施工後的構造物位置與高程相對於環境的合理性。
2026, 03/16

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 春社安居 B



📍 春社安居 B 工地

📷 李鴻駿

1 **今** 日上午進行擋土柱混凝土澆置作業，照片中現場品管人員會同監造廠商進行混凝土材料進場抽驗坍度、溫度及氯離子含量並製作混凝土圓柱試體，以落實三級品管制度。2026, 03/16, 2026, 03/19


3 **今** 日中分署至工地進行品質暨職安督導，照片中督導委員針對統包團隊及監造廠商相關文件審查。2026, 03/18

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 東光好室

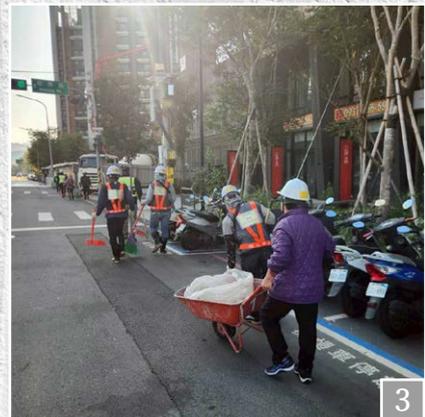

📍 住都中心東光好室社宅工地
📷 張世雄

- 1 落** 實三級品管制度，統包團隊與耐震特別監督、監造單位共同與會 9 樓版面鋼筋查驗，確保結構品質及照圖施工制度。2026, 03/17
- 2 落** 實三級品管制度，統包團隊與監造單位共同與會 7 樓樓縫，杜絕結構冷縫處滲水問題。2026, 03/17
- 3 辦** 理敦親睦鄰活動，針對工區周遭環境打掃，建立與鄰為睦與鄰為善的企業風格及形象。2026, 03/18

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 松竹好室



📍 住都中心松竹好室工地

📷 張世雄

- 1 專**任工程人員對於工區品質、進度、職安督導，確認照圖施工、工程執行障礙解決相關事宜。2026, 03/17
- 2 落**實三級品管制度，2樓輕隔間批土查驗統包團隊與監造單位共同與會，檢查螺絲孔批土平整度及接縫處平整度，確保與施工計畫規定符合。2026, 03/17
- 3 辦**理敦親睦鄰活動，針對工區周遭環境打掃，建立與鄰為善與鄰為睦的企業形象。2026, 03/18

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 敘 Dos



📍 敘 DOS 建案工地

📷 劉昆祐

1 今日進行 6F 輕隔間施工後查驗，針對輕隔間施工後查驗尺寸是否符合圖說與施工規範，此處為臥室隔間牆骨料，規範間距為 40cm。2026, 03/19

2 本案於 2F 室內施做厚層水泥自流平工法，此材料之特色是加水攪拌均勻後呈高流動性，倒入地面後可自動流動、填平，且乾燥速度快；今日進行施作後高程查驗，確保室內地坪皆為同高。2026, 03/19

3 今日進行輕隔間封板查驗，當牆壁高度超過石膏板高度時，板材水平接縫需錯開 10 公分以上，目的為分散應力，若所有接縫都對齊，應力集中在單一線條上，一點受力就容易沿著接縫開裂。2026, 03/19