

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 品牌行銷部

1 2 3 灑光 家的安心，從地底開始

建築的價值，往往源於看不見的地下工程。「灑光」目前已進入關鍵的擋土排樁工程階段。這不僅是基礎工程的重中之重，更是確保未來結構穩定的核心環節。現場由總太營造專業團隊嚴格監工，每一根排樁的垂直度與深度都經過精準檢核。我們將守護安全的初心，深深紮根於地底。

灑光基地 | 陳恒芳 | 2026, 04/01



富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華建設 | 潯光



📍 潯光接待中心

📷 樂芸丞

1 2 當故事遇見孩子的笑容，當關懷走進日常，我們一起，為流浪生命多做一點點小小的力量，也能很不一樣。
2026, 03/28

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 董事長室



📍 太原總部

📷 楊以琪

1 2

董事長開課「建築漫談」讓同仁自由報名參加，報名的夥伴非常多，過程輕鬆有趣，董事長也不藏私分享多年累積的經驗與觀點，內容涵蓋產業趨勢與實務案例，讓同仁收穫滿滿，為團隊持續成長注入新的能量。：)


2026, 03/17

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 客服部

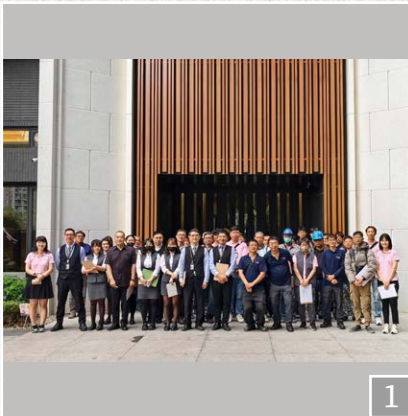

📍 心之所向社區

👤 黃敏瑄

1 2
3

「心之所向社區」舉辦公設健檢活動，由部門人員攜手各專業廠商共同參與，針對社區內各項公共設施進行檢視，並透過現場解說與實際操作示範，向住戶及物業管理人員分享設備保養與日常維護方式。透過這樣的交流與合作，逐步建立起住戶、物管與廠商之間的信任關係，共同為社區打造一個更安心、溫暖且長久維持良好狀態的生活環境。

2026, 03/27

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 財務部



📍 太原總部

📷 劉宇倫

1 每個月例行將零用金發票整理歸類並逐一核對入帳，保持著從始至終有條不紊的習慣。

2026, 04/02

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

日太資產



📍 板實業板材廠

📷 張少瑄

1 本週前往「豪版實業」廠區進行實地勘查，主要針對義大利進口之 Saviola 板材進行原物料視察。透過現場實際檢視板材的庫存量、儲放狀況與材質細節，為後續專案的客製化組件供應鏈進行初步的品質把關，確保未來材料來源的穩定性與高標準。2026, 03/24

📍 科定企業股份有限公司

📷 張少瑄

2 本週前往科定 (KD) 位於台中的展示中心，針對各類木紋貼皮進行實地選樣與規格評估。現場透過實際比對多款樣板，確認不同木質紋理的表現與應用特性。此次選樣將作為後續專案中，客製化門板與表面飾材的重要參考依據，期望藉由高品質的貼皮材料，進一步提升整體產品的視覺質感與市場競爭力。2026, 03/31

📍 泰霖實業

📷 張少瑄


3 本週偕同富華建設團隊，共同前往「泰霖實業」進行實地廠區勘查。此次行程主要針對專案所需之板材進行現場實體檢視與規格評估，透過雙方實地交流與確認物料細節，以確保未來專案建材的適用性及品質穩定性。2026, 04/01

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 採發部

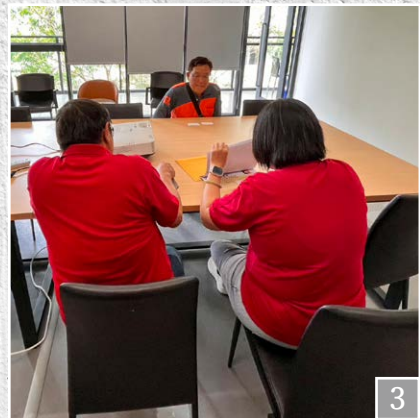

📍 太原總部
📷 陳芷涵

1 2 本次演講強化了對碳管理的認知。未來將落實廠商碳足跡數據收集，並逐步推動綠色採購，將低碳表現納入選廠商參考，從源頭達成營造業減碳目標。
2026, 03/30

3 本週電機廠商來訪，對電纜拉線與標籤系統進行現場交流。透過影像紀錄，讓團隊看見機電系統的整合過程。我們不只追求通電，更要求配線的工整與邏輯。從影像中建立「系統化」施工共識，確保建築的神經系統穩固無虞。
2026, 03/31

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 財務部



📍 太原總部

📷 張雅宜

1 面對全球氣候變遷挑戰，富華創新與總太營造展現高度行動力。近日，兩家企業聯合舉辦「2026 溫室氣體盤查計畫」說明會，特邀專業團隊進行深度指導。會議中，團隊針對各項碳排放數據進行細緻梳理與討論。透過嚴謹的盤查流程，不僅是為了符合法規監管，更是為了建立透明的數據基礎，進而制定有效的減碳路徑。我們深信，精準的數據是永續治理的第一步，唯有從源頭管理，才能實現真正的綠色營造與企業永續。
2026, 03/30

2 2月及3月月份文件已整理完畢，準備移交至2樓資料室存放。
2026, 03/25

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序



📍 之序
📷 李煌吉

1 **標**準層管道間隔間雙封前，先將地坪打底再塗抹防火泥，達到大樓消防標準；主動視察各樓層管道是否有完成此施工步驟。
2026, 03/17


2 3 **標**準層木地板施作完成後，師傅將牆面與木地板接縫處，進行保麗龍條填塞避免相異材質的擠壓變形，填塞完後施作砌利康收尾，完成地坪工序。
2026, 03/20

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 永富好室

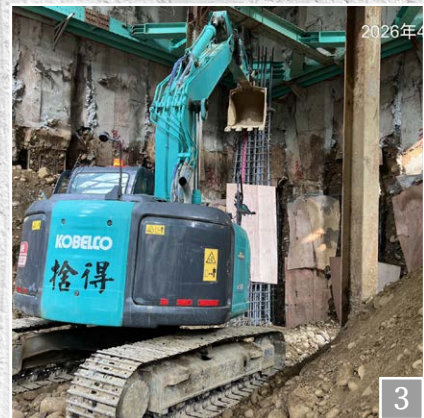

📍 永富好室工地
📷 呂浩任 / 林澤明


- 1 召** 開結構體施工前說明會，針對鋼筋、模板、機電、防水施工流程說明並及施工檢查重點講解。
2026, 03/30
- 2 擋** 土柱下段鋼筋籠綁紮，針對鋼筋部分須逐步綁紮，並依施工圖說搭接位置進行預留。
2026, 03/25
- 3 擋** 土柱下段施作，此工項為地下室擋土措施重要的一環，待此工項結束後，將進行最後的階段的土方降挖。
2026, 03/25

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 軍功郵局

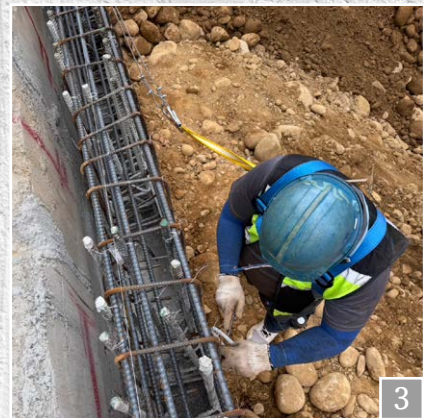

📍 軍功郵局工地

📷 羅靖潔

1 2 3 檔 土柱施工安全強化
- 鋼製母索設置

本週工作重點

本週重點項目為擋土柱鑽掘、鋼筋籠吊掛與擋土柱混凝土澆置作業。為落實安全衛生管理，防止勞工因地面不平整或邊緣作業發生墜落危險，現場已全面強化安全母索的架設。

執行細節與要求

- 母索設置：於工作平台及開挖區邊緣架設 8mm 高強度鋼製母索（斷裂強度 2,300 公斤以上），確保每位進入熱區的作業人員皆能正確掛載安全帶。

安全是工程的基石。提供穩固的母索不僅是法規要求，更是我們維護勞工生命安全的最高承諾。


2026, 03/30

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 春社安居 B

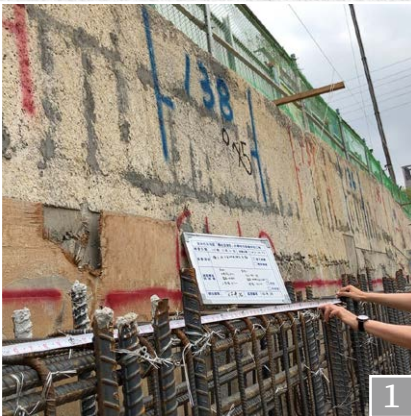

📍 春社安居 B 工地

📷 呂宗康 / 李鴻駿

1 今日上午進行擋土柱壓樑鋼筋綁紮作業，照片中現場工程師會同監造廠商進行鋼筋數量、尺寸及間距查驗是否符合設計圖說及規範之要求，以落實三級品管制度。
2026, 03/30

2 今日下午進行擋土柱混凝土澆置作業，照片中現場品管人員會同監造廠商進行混凝土材料進場抽驗坍度、溫度及氯離子含量並製作混凝土圓柱試體，以落實三級品管制度。
2026, 03/25

📍 春社安居 B 工地

📷 聖禾實驗室



3 今日下午品管人員會同監造廠商至實驗室進行混凝土圓柱試體抗壓強度試驗，落實三級品管制度。
2026, 03/26

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 東光好室

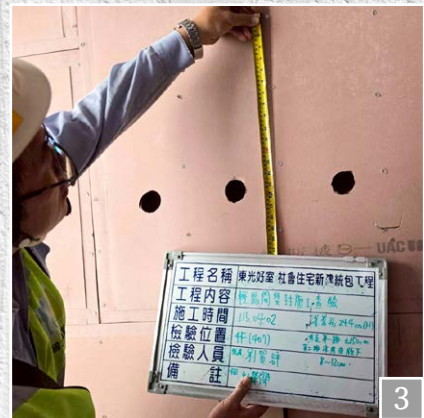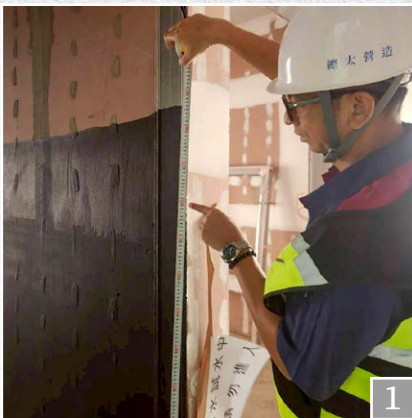

📍 住都中心東光好室社宅工地
📷 張世雄



- 1 專**任工程人員針對工區施工品質及職安督導，確認照圖施工及尺寸檢驗。2026, 04/01
- 2 提**高工區安全，職安設施新增可掀式平台並簡報說明。2026, 04/01
- 3 落**實三級品管制度，輕隔間澆置前查驗，統包商與監造單位共同與會。2026, 04/02

富華創新新訊

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 敘 Dos

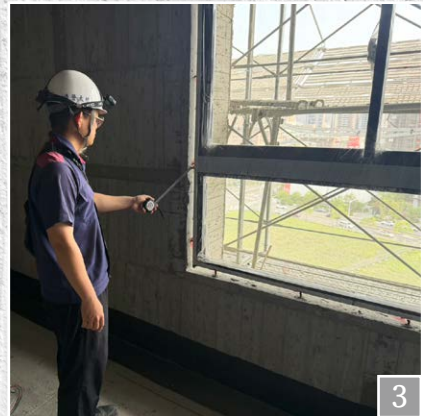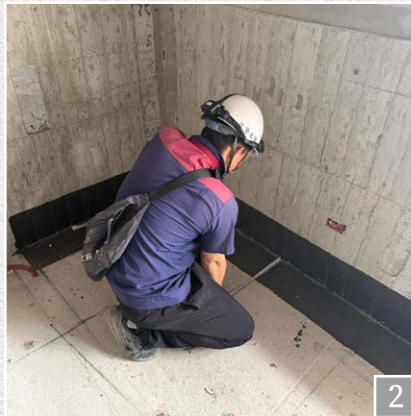

📍 敘 DOS 建案工地

📷 蔡宗璋

1 今天進行 11F 玄關門安裝查驗，本案立框採點焊施工，左右四處焊接（立面），雙開門橫向三點點焊，單開門橫向一點點焊，門框立框需配備紅外線水準儀，其誤差不得超過 2mm。2026, 03/23

2 今天進行 10F 內樓縫防水查驗，本案內樓縫防水施作 RA3 工法，於防水底漆乾燥後再施作 2 道防水材，防水材施作寬度規範為垂直及水平向各施作 20 公分。2026, 03/25

3 今天進行 11F 鋁窗安裝查驗，立框時採用膨脹螺絲 + 電焊方式固定，安裝固定後須將木楔清除，電焊完成後以防鏽漆塗佈。2026, 03/25